


Двойные магнитные клапаны по EN 161 (класс А), фланцевое исполнение

Принцип действия


VGD40... + 2x SKP15

Два одноступенчатых запорных клапана нормально закрытых с электрогидравлическим приводом, медленное открытие, быстрое закрытие.

Монтажные размеры VGD40... + 2 x SKP15

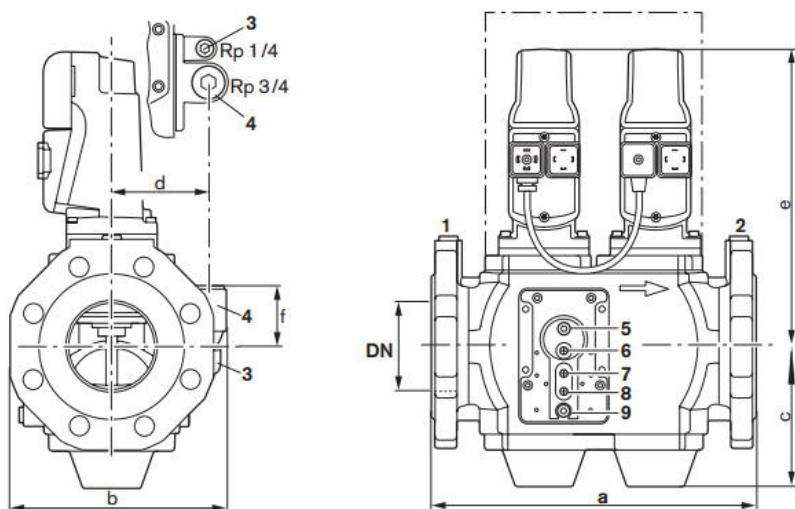

Контроль давления

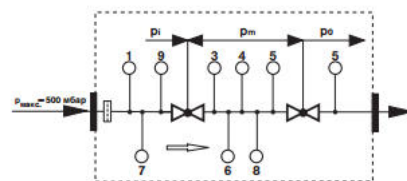

Условные обозначения:

- 7, 9 Давление перед V1
- 5, 6, 8 Давление между V1 и V2
- 3, 4 Выход газа зажигания
- 1 Подключение входного фланца
- 2 Подключение выходного фланца (давление за V2)

Контроль давления:	
Поз. 5, 9	Rp 1/8
Поз. 1, 2, 3	Rp 1/4
Поз. 6, 7, 8	M4

Электроподключение



Размеры											
Тип	Подключение	Размеры в мм						Масса кг	Мощность (ВА)	Идент. № изделия	№ заказа
		a	b	c	d	e	f				
VGD40.125	DN 125	400	255	175	119	316	31	20,4	27 ВА	CE-0085 B06144	151 333 2659/2
VGD40.150	DN 150	480	293	188	140	333	20	26,3	27 ВА	CE-0085 B06144	151 333 2661/2