


# Регуляторы высокого давления газа фирмы Weishaupt с предохранительными устройствами

См. также печатный № 12, дополнительный лист № 1979 и печатный № 5259


Схема 1  
Типы 08/1 – 09/1  
и 1/1 – 4/1

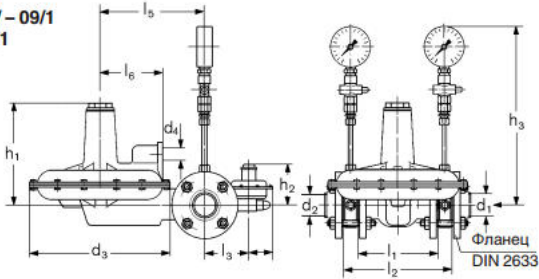

Типы	d1/d2	d3	d4	h1	h2	h3
08/1 – 09/1	25	190	3/4"	155	100	380
1/1 – 4/1	50	350	1"	250	100	490
Типы	I1	I2	I3	I4	I5	I6
08/1 – 09/1	160	250	100	60	160	100
1/1 – 4/1	200	290	110	60	260	150

Размеры в мм являются приблизительными.


Схема 2  
Тип 5/1  
компактное  
исполнение

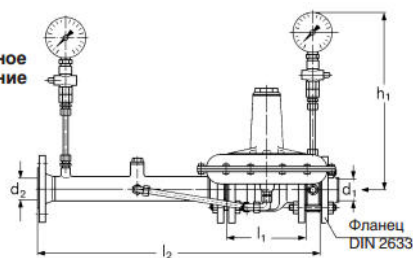

Тип	d1	d2	l1	l2
5/1	50	50	200	750

Все другие размеры см. таблицу для регуляторов давления, типы 1/1 – 4/1.

Схема 3  
Типы 5/1 – 8/1

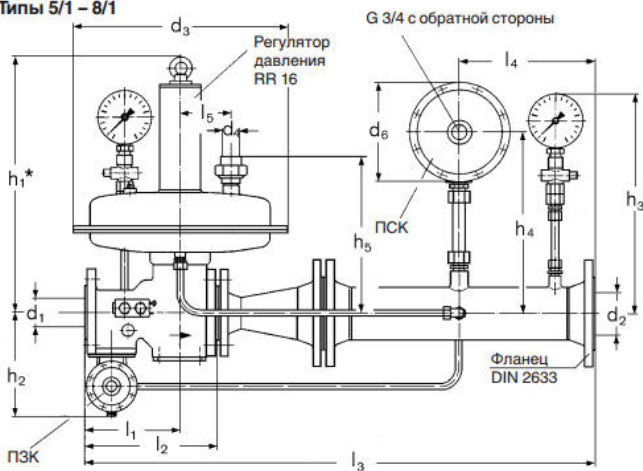


Типы	d1	d2	d3 <sup>1)</sup>	d4	d6	h1	h1 <sup>2)</sup>	h2
5/1-25/50	25	50	310	1"	190	470	660	195
5/1-25/80	25	80	310	1"	190	470	660	195
6/1-50/50	50	50	310	1"	190	485	680	195
6/1-50/80	50	80	310	1"	190	485	680	195
7/1-50/50	50	50	405	1"	190	485	680	195
7/1-50/80	50	80	405	1"	190	485	680	195
7/1-50/100	50	100	405	1"	190	485	680	195
8/1-80/80	80	80	405	1"	190	545	735	240
8/1-80/100	80	80	405	1"	190	545	735	240
8/1-80/150	80	80	405	1"	190	545	735	240
Типы	h3	h4	h5	l1	l2	l3	l4	l5
5/1-25/50	430	350	280	133	180	847	250	95
5/1-25/80	430	360	280	133	180	1016	250	95
6/1-50/50	430	350	295	179	250	752	250	95
6/1-50/80	430	350	295	179	250	1104	250	95
7/1-50/50	430	350	295	179	250	752	250	95
7/1-50/80	450	360	295	179	250	1104	250	95
7/1-50/100	460	370	295	179	250	1204	250	95
8/1-80/80	450	360	355	210	300	952	250	95
8/1-80/100	460	370	355	210	300	1254	250	95
8/1-80/150	480	400	355	210	300	1254	250	95

1) Ø мембраны и одновременно максимальная ширина

2) Размер для демонтажа пружины

Схема 4  
Тип 9/1

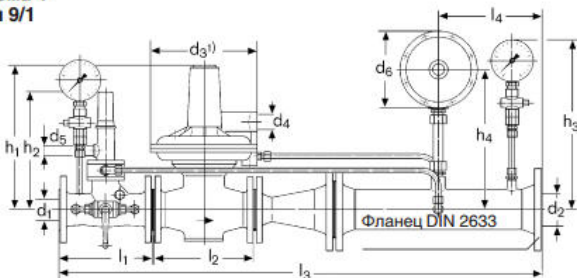

Типы	d1	d2	d3 <sup>1)</sup>	d4	d6	h1	h1*
9/1-100/100	100	100	360	3/4"	190	576	770
9/1-100/150	100	150	360	3/4"	190	576	770
Типы	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4
9/1-100/100	400	467	372	350	352	1456	250
9/1-100/150	400	494	400	350	352	1658	250

1) Ø мембраны и одновременно максимальная ширина

\* Размер для демонтажа пружины