

Размеры подключения газа для газовых и комбинированных горелок

Типоразмер WKG (L) 80

Схема 1

- 1 колено фланцевое
- 2 переходный фланец эксцентрический
- 3 двойной газовый клапан


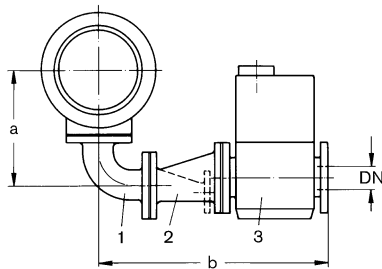


Схема 2



Арматура DN	Монтажные элементы DN					a	b
	Схема	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	DN		
100	1	150	150/100	5100/12	741	884	
125	1	150	150/125	VG40.125	741	937	
150	2	150	—	VG40.150	741	767	

Размеры в мм, даны приблизительно. См. указания внизу

Указания:

Для подсоединения газа зажигания (кроме исполнения LN) серийно поставляется клапан SV-D 507 и двойной ниппель R 3/4x200. Трубку для газа зажигания к клапану DMV изготавливает заказчик.